





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на устройство защитного отключения серии УВ37-63

Устройство защитного отключения серии УВ37-63 (без защиты от сверхтока) применяется для переменного тока 50 Гц, номинальное напряжение 240 В 2 полюса, 415 В 4 полюса, номинальный ток до 63 А. Когда происходит поражение человека электрическим током или ток утечки в сети превышает установленные значения, УЗО отключает питание неисправности в течение очень короткого времени, чтобы защитить безопасность человека и электрооборудования. Он также может функционировать как нечастое переключение цепей.

Технические характеристики и условия эксплуатации

Номинальные параметры напряжения (Un)	Переменный ток: 240В ~ 1P+N, 415 В ~ 3P +N
Номинальный ток	16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А
Номинальный остаточный ток срабатывания (In)	0,03 А, 0,1 А, 0.3 А
Полярность	1P+N, 3P +N
Компонент постоянного тока (DC)	AC, А
Номинальная отключающая способность при коротком замыкании (Icn)	6000А
	6000А
Номинальная остаточная включающая и отключающая способность (I Am)	500А(In≤50А),630А(In-63А)
Номинальная остаточная включающая и отключающая способность (I Am)	500А(In≤50А),630А(In-63А)
Номинальный остаточный ток неотключения (Ino)	0,5I Δn
Номинальное напряжение изоляции Ui	500 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	4000V
Момент затяжки	3.0N.м
Долговечность	2000
Механическая долговечность	3000
Рабочая температура окружающей среды С	-25~+40
Температура хранения С	-25~+70
Уровень загрязнения	2
Уровень защиты	IP20
Тип крепления	II

Габаритные и монтажные размеры, мм

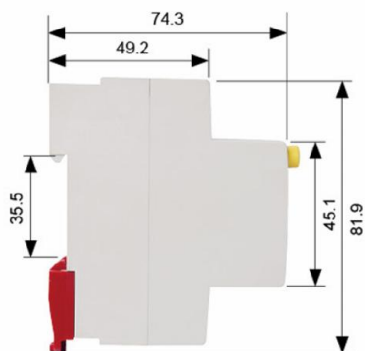

尺寸	1P+N	3P+N
L(mm)	35.6	71.2

Схема подключения

Схема подключения указана на корпусе.

Монтаж и эксплуатация

Монтаж и пуск в эксплуатацию должны осуществляться квалифицированным персоналом.

Условия транспортирования и хранения

Транспортирование устройства защитного отключения допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных УЗО от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Хранение УЗО осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией.

Гарантийный срок

Срок гарантии составляет 2 года с момента приобретения при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, условий транспортирования хранения.

Соответствует стандартам:

ТР ТС 004/2011, IEC/EN 61008-1

Правообладатель бренда УРАЛТОК

ООО «ТПК Промдело» (ИНН 1838027370)

Юридический адрес: 127474, город Москва, Дмитровское ш, д. 60, помещ. 1/1

Почтовый адрес: 426058, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. И.Закирова д.24

Страна производства

Китай

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ/Адрес организации для обращения потребителей

ООО «ТПК Промдело» (ИНН 1838027370)

Юридический адрес: 127474, город Москва, Дмитровское ш, д. 60, помещ. 1/1

Почтовый адрес: 426058, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. И.Закирова д.24

Эл.почта: trkpromdelo@mail.ru

Тел.: +7 963 064 56 27