





## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на устройство защитного отключения серии УВ38-63

Устройство защитного отключения серии УВ38-63 (без защиты от сверхтока) применяется для переменного тока 50 Гц, номинальное напряжение 240 В 2 полюса, 415 В 4 полюса, номинальный ток до 63 А. Когда происходит поражение человека электрическим током или ток утечки в сети превышает установленные значения, УЗО отключает питание неисправности в течение очень короткого времени, чтобы защитить безопасность человека и электрооборудования. Он также может функционировать как нечастое переключение цепей.

### Технические характеристики и условия эксплуатации

|                                                                    |                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Номинальные параметры напряжения (Un)                              | Переменный ток: 240В ~ 1P+N, 415 В ~ 3P +N |
| Номинальный ток                                                    | 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А          |
| Номинальный остаточный ток срабатывания (In)                       | 0,03 А, 0,1 А, 0.3 А                       |
| Полярность                                                         | 1P+N, 3P +N                                |
| Компонент постоянного тока (DC)                                    | AC, А                                      |
| Номинальная отключающая способность при коротком замыкании (Icn)   | 6000А                                      |
|                                                                    | 6000А                                      |
| Номинальная остаточная включающая и отключающая способность (I Am) | 500А(In≤50А),630А(In-63А)                  |
| Номинальная остаточная включающая и отключающая способность (I Am) | 500А(In≤50А),630А(In-63А)                  |
| Номинальный остаточный ток неотключения (Ino)                      | 0,5I Δn                                    |
| Номинальное напряжение изоляции Ui                                 | 500 В                                      |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение                    | 4000V                                      |
| Момент затяжки                                                     | 3.0N.м                                     |
| Долговечность                                                      | 2000                                       |
| Механическая долговечность                                         | 3000                                       |
| Рабочая температура окружающей среды С                             | -25~+40                                    |
| Температура хранения С                                             | -25~+70                                    |
| Уровень загрязнения                                                | 2                                          |
| Уровень защиты                                                     | IP20                                       |
| Тип крепления                                                      | II                                         |

### Габаритные и монтажные размеры, мм

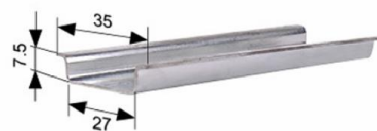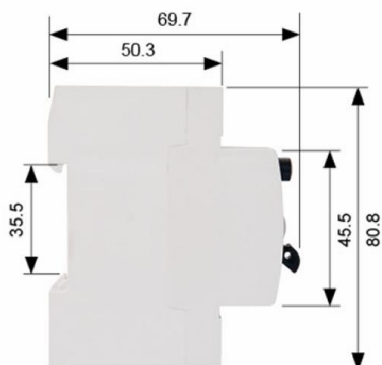

| Size  | 1P+N | 3P+N |
|-------|------|------|
| L(mm) | 35.9 | 71.8 |

### Схема подключения

Схема подключения указана на корпусе.

### Монтаж и эксплуатация

Монтаж и пуск в эксплуатацию должны осуществляться квалифицированным персоналом.

**Условия транспортирования и хранения**

Транспортирование устройства защитного отключения допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных УЗО от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Хранение УЗО осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией.

**Гарантийный срок**

Срок гарантии составляет 2 года с момента приобретения при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, условий транспортирования хранения.

**Соответствует стандартам:**

ТР ТС 004/2011, IEC/EN 61008-1

**Правообладатель бренда УРАЛТОК**

ООО «ТПК Промдело» (ИНН 1838027370)

Юридический адрес: 127474, город Москва, Дмитровское ш, д. 60, помещ. 1/1

Почтовый адрес: 426058, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. И.Закирова д.24

**Страна производства**

Китай

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ/Адрес организации для обращения потребителей**

ООО «ТПК Промдело» (ИНН 1838027370)

Юридический адрес: 127474, город Москва, Дмитровское ш, д. 60, помещ. 1/1

Почтовый адрес: 426058, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. И.Закирова д.24

Эл.почта: [tpkpromdelo@mail.ru](mailto:tpkpromdelo@mail.ru)

Тел.: +7 963 064 56 27